
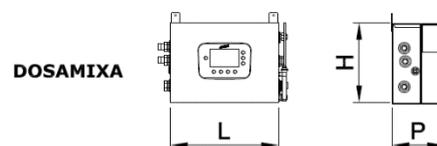
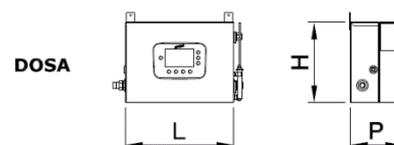


# UNIDAD DE MEZCLA Y DOSIFICACIÓN

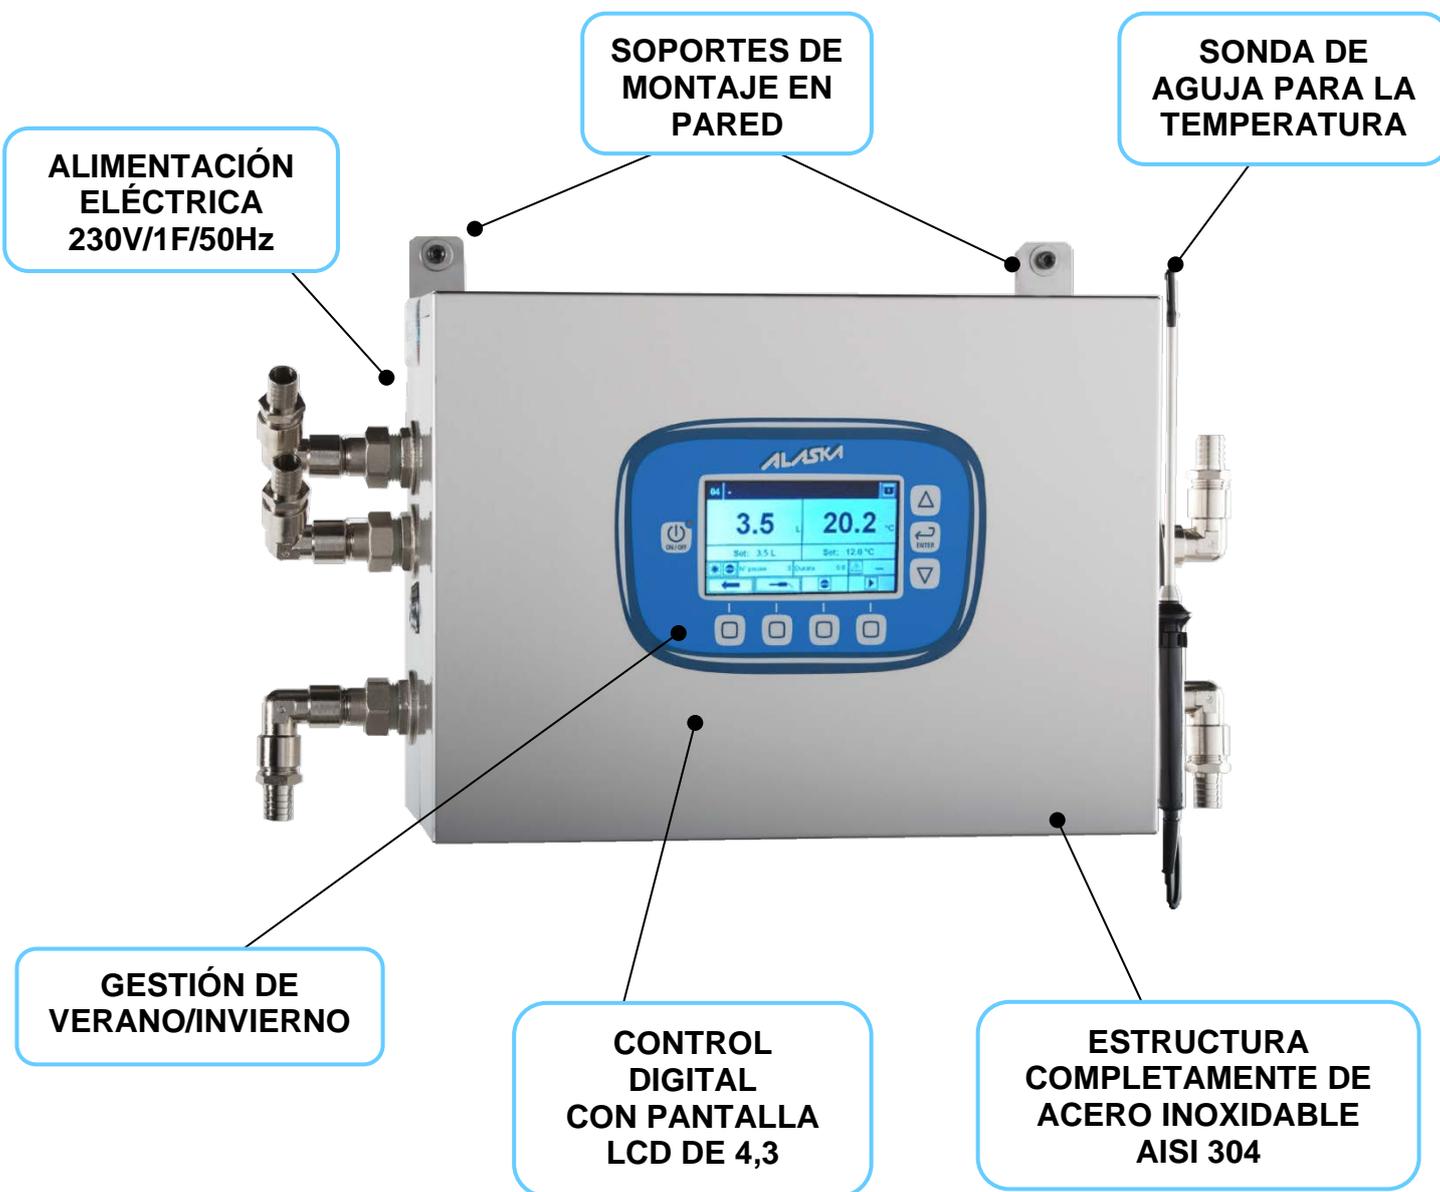

### Opcional:

- Kit de escape adicional (hasta 3 en total)
- Diferentes frecuencias y/o tensiones
- Embalaje en caja

## DATOS TÉCNICOS

## DOSA

## DOSA-MIXA

Dimensiones (LxPxH)	mm	376x180x315	
Control de la temperatura		Digital – Pantalla LCD 4,3"	
Temperatura de suministro	°C	+3/+50	
Capacidad de suministro MAX	Lt/min	20	
Caudal de entrada MIN agua caliente	Lt/min	20	
Caudal de entrada de agua MIN	Lt/min	20	
Caudal MIN de entrada de agua fría	Lt/min	20	
Presión MAX de entrada de agua estática	bar	2,5	
Sensibilidad a la dosificación	Lt	0,1	
Gestión de la temperatura		NO	SI
N° de descargas	N°MAX	3 con kit de escape adicional	
Programas almacenables	N°	0	50
Alimentación	V/~/Hz	230/1F/50	
Tipo de enchufe		Enchufe industrial 2P+T 16A	
Potencia eléctrica máxima*	W	100	120
Consumo máximo de corriente*	A	0,5	0,6
Conexiones hidráulicas		N° 2 - G 1/2" M	N° 5 - G 1/2" M
Dimensiones del embalaje de la caja de cartón* (LxPxH)	mm	490x310x370	
Peso bruto embalaje caja de cartón*	Kg	12	16

\* SIN OPCIONAL "KIT DE ESCAPE ADICIONAL"

Las características indicadas son sólo indicativas. ALASKA se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios sin previo aviso. Queda PROHIBIDA la reproducción total y/o parcial de este documento. Los infractores serán perseguidos a todo el peso de la ley.