TORNADO

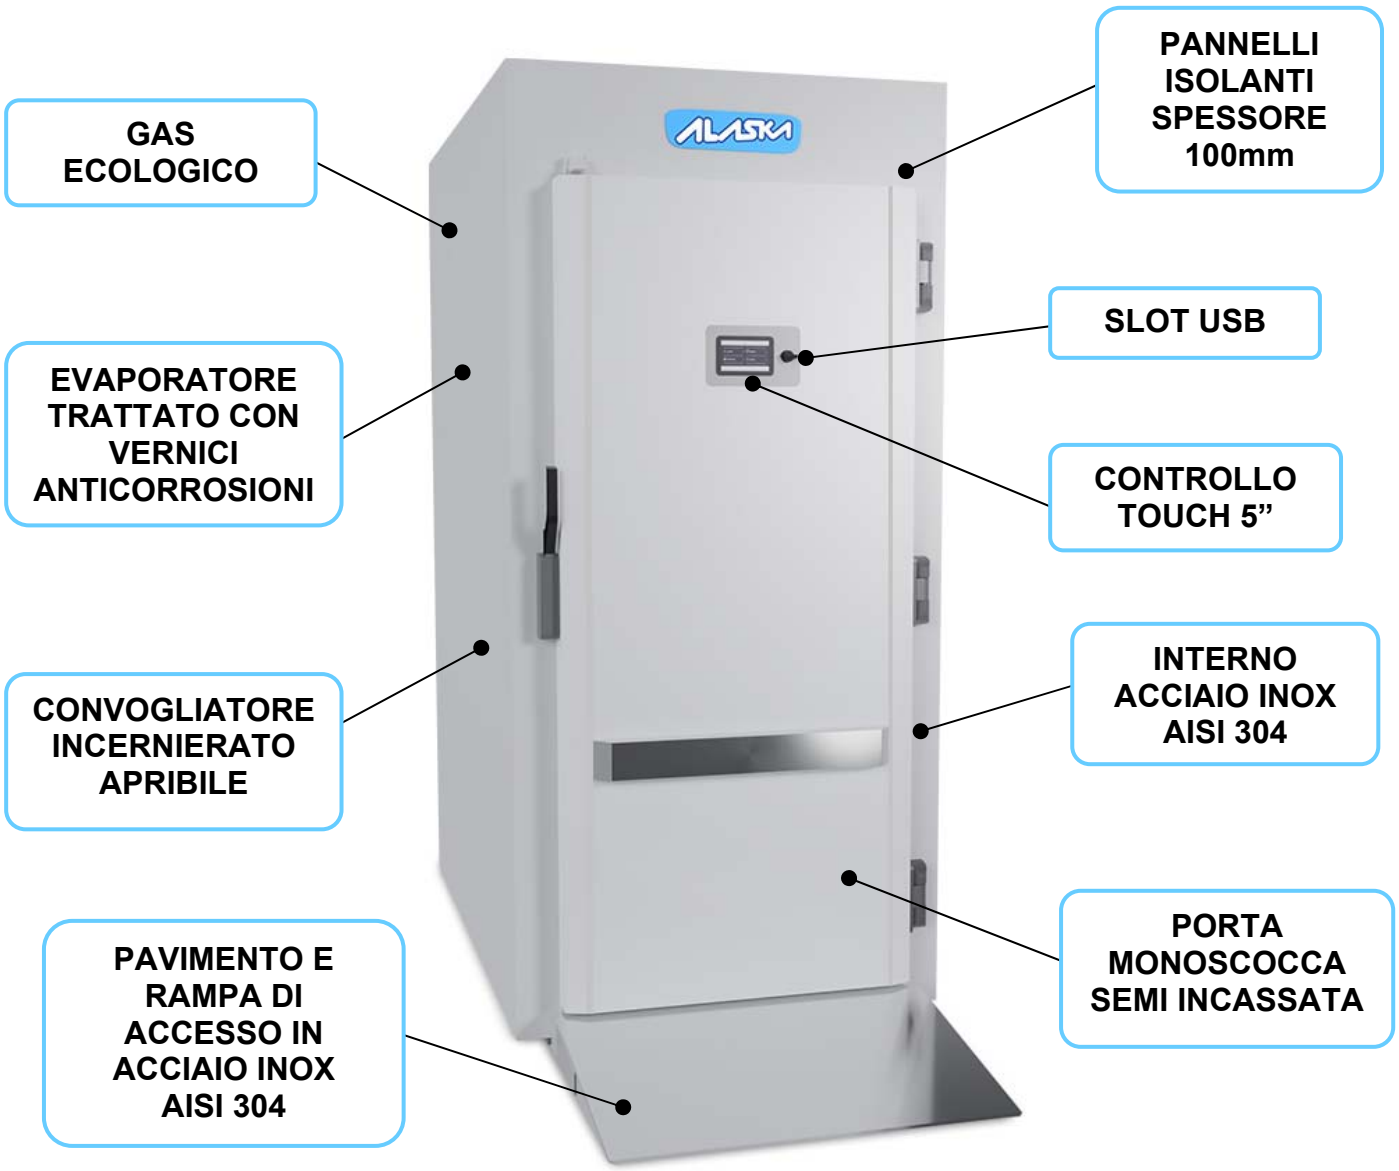

Versioni:
TO60: 60 kg/h in surgelazione
TO80: 80 kg/h in surgelazione

Optional:
- Esterno inox AISI 304 Scotch Brite
- Frequenze e/o tensioni diverse

ALASKA S.r.l. – Via A. De Gasperi , 1428 45023 COSTA DI ROVIGO - ITALIA

www.alaska.it

DATI TECNICI		TO60	TO80
Dimensioni (LxPxH)	mm	1100x1700x2260	
Profondità con porta a 90°	mm	2650	
Luce Porta (LxH)	mm	800x2000	
Dimensioni interne (LixPixHi)	mm	800x1010x2000	
Spessore isolamento pannelli	mm	100	
Capacità carrello per teglie 60x40	N°	2	
Capacità carrello per teglie 60x80	N°	1	
Tipo di controllo		Display Touch-Screen da 5”	
Resa – Abbattimento rapido (+90/+3°C)	Kg/h	100	140
Resa – Surgelamento rapido (+90/-18°C)	Kg/h	60	80
Ventole	N°	N°3 - ø300mm cad.	N°4 - ø300mm cad.
Gas Refrigerante		R452A	
Tipo di sbrinamento		Gas caldo	
Alimentazone	V/~/Hz	400/3F/50	
Tipo spina alimentazione		Spina ind. 3P+N+T 16A	Spina ind. 3P+N+T 32A
Max potenza elettrica	W	5400	6100
Max corrente assorbita	A	14,4	18,4
Peso netto mobile	Kg	300	
Dimensioni imballo mobile		Smontato	

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. La ditta ALASKA si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie, senza preavviso. La riproduzione totale e/o parziale della presente è VIETATA.
I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.

ALASKA S.r.l. – Via A. De Gasperi , 1428 45023 COSTA DI ROVIGO - ITALIA

www.alaska.it